


FCB-PVシリーズ用USBインタフェースボード

PV-USB-TE

FCB-PV10、FBB-PV480のデジタル映像信号をインタフェースし、パソコンからUSBカメラとして扱える様にするアダプタ基板です。

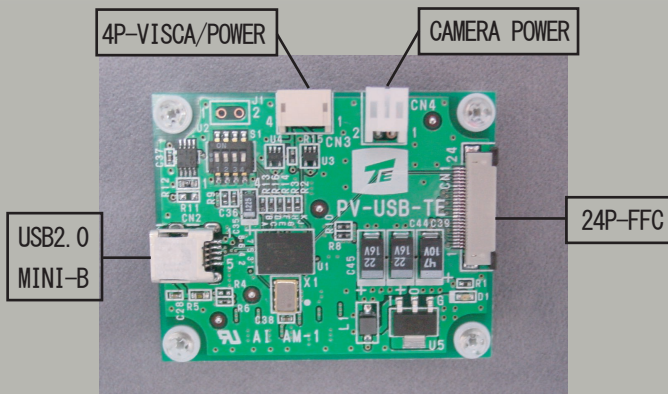

主な仕様

- ・ USB2.0
- ・ プログレッシブスキャン YUV 4:2:2
- ・ Windows XP SP2対応
- ・ ドライバソフト付属
- ・ 基板サイズ 50mm x 40mm

“PV-USB-TE”の主な特徴

USB2.0、アイソクロナス転送により、フルフレーム収録が可能

基板の電源は、USBバスから供給されるので、外部電源は、カメラ駆動電源のみでよい

USBからVISCAインタフェースを駆動可能(PCからは、標準シリアルポートとして認識出来ます)

(株)マイクロビジョン製ドライバソフト、サンプルキャプチャソフト付属

FCB-PVシリーズカメラと本基板の接続は、FCBカメラ付属の24P-FFCケーブル、4Pケーブルのみで可能

別売で、カメラモジュールと基板をスチールケースに収納した物も用意しています

★記載されている仕様は予告無しに変更される事がありますので予めご了承ください。 ★本カタログ記載の商品名・商標は各社の商標・または登録商標です。

東通産業株式会社 <http://www.totsu.co.jp>

首都圏第二営業部 東京都港区六本木5-13-11 (03)5572-7911

担当：田中 tanaka@totsu.co.jp